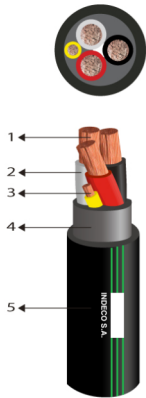


PRACTICABLE TTRF-70 (NMT-PC); C. Tierra Aislado

TTRF-70(NMT-PC) 3x12+1X12AWG R100

Ref. Nexans: P00038784-9

Ref. de País: 10053268

CONTACTOVenta Local
ventas.peru@nexans.com**APLICACIÓN**

En aparatos o equipos sujetos a desplazamientos, arrollamientos o vibraciones y para todo tipo de equipos móviles.

NORMAS**PRODUCTO**

NTP 370.250; NTP 370.252; IEC 60227-5; IEC 60227-1

ENSAYOSIEC 60227-2; IEC 60332-1-2; IEC 60811-401; IEC 60811-409;
IEC 60811-504; IEC 60811-505; IEC 60811-506; IEC 60811-508; IEC 60811-509; UL 2556**CONSTRUCCIÓN**

1. Conductor: Cobre blando flexible, clase 5.
2. Aislamiento: Compuesto de PVC flexible.
3. Conductor de tierra aislado: Cobre blando flexible, clase 5 - Compuesto de PVC flexible
4. Relleno: Compuesto de PVC flexible.
5. Cubierta externa: Compuesto de PVC flexible.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Gran flexibilidad, terminación compacta, resistencia a la abrasión. No propaga la llama. Etiqueta blanca en la cubierta donde el usuario puede escribir para identificar el uso del cable. Resistencia a los rayos solares.

CALIBRE

12 AWG

MARCACIÓN

Marcación Impresa Legible: PERU INDECO BY NEXANS TTRF-70(NMT-PC) - (Nro fases x calibre) + (Sección Cond. Tierra) 60227 IEC53 300/500V (AÑO) "- (SECUENCIAL) 0.5m. || (SECUENCIAL) 0.5 m. +."

EMBALAJE

Rollos de 100 metros.

Libre de plomo
SIFlexibilidad del conductor
Flexible Clase 5Tensión nominal de servicio Uo/U (Um)
300/500 VFlexibilidad del cable
ExcelenteNo propagación de la llama
IEC 60332-1-2; FT1Resistencia a aceites
BuenaResist. Radiación UV
UL 2556 -
Resistencia a los rayos solaresTemperatura máxima operación
70 °C

COLOR

Aislamiento: Blanco + Negro + Rojo + amarillo.

Cubierta externa: Negro con trazas (número de trazas en función al número de fases, color de trazas según identificación del calibre).

NORMAS DE PRODUCTO

NTP 370.250:Conductores para cables aislados.

NTP 370.252:Cables aislados con compuesto termoplastico y termoestable para tensiones hasta e inclusive 450/750 V.

IEC 60227-5:Cables aislados con cloruro de polivinilo de tensiones hasta e inclusive 450/750 V - Cables flexibles (cordones).

IEC 60227-1:Cables aislados con cloruro de polivinilo de tensiones hasta e inclusive 450/750 V - Requisitos generales.

NORMAS DE ENSAYO

IEC 60227-2:Cables aislados con cloruro de polivinilo de tensiones hasta e inclusive 450/750 V - Métodos de ensayo.

IEC 60332-1-2:Ensayo de propagación de llama vertical para un alambre o cable simple - Procedimiento para llama premezclada de 1kW.

IEC 60811-401:Métodos de envejecimiento termico. Envejecimiento en horno de aire.

IEC 60811-409:Ensayos miscelaneos. Ensayo de pérdida de masa para aislamientos termoplasticos y cubiertas.

IEC 60811-504:Ensayo de doblado a baja temperatura para aislamientos y cubiertas.

IEC 60811-505:Elongación a baja temperatura para aislamientos y cubiertas.

IEC 60811-506:Ensayo de impacto a baja temperatura para aislamientos y cubiertas.

IEC 60811-508:Ensayo de presión a alta temperatura para aislamientos y cubiertas.

IEC 60811-509:Ensayo de resistencia al agrietamiento para aislamientos y cubiertas.

UL 2556:Métodos de ensayo para alambre y cable. **Sección 4.2.8.5:** Ensayo de resistencia a los rayos solares en arco xenon/arco carbon. **Sección 9.3:** Ensayo de propagación de llama -FT1 (muestra vertical).

CARACTERÍSTICAS

Características de construcción

Material del conductor	Cobre Temple Blando
Material de aislamiento	PVC Flexible
Cubierta exterior	PVC Flexible
Libre de plomo	Si
Color de cubierta	Negro
Flexibilidad del conductor	Flexible Clase 5
Color del Aislamiento	Blanco + Negro + Rojo + amarillo
Forma del conductor	Circular

Características dimensionales

Número de fases	3
Calibre (AWG/KCMIL)	12 AWG

Características dimensionales

Diámetro del conductor	2.3 mm
Mínimo espesor de aislamiento	0.8 mm
Calibre de conductor tierra (AWG)	12
Mínimo espesor de cubierta	1.2 mm
Mínimo Espesor aislamiento Cond. Tierra	0.8 mm
Diámetro sobre cubierta	12.9 mm
Peso aproximado	269 kg/km

Características eléctricas

Tensión nominal de servicio Uo/U (Um)	300/500 V
Rigidez dieléctrica	2.0 kV
Tiempo Rigidez Dielectrica Vca al aislamiento	5 min.
Capacidad de corriente en aire a 30°C	20 A
Capacitancia Nominal	885.0 pF/m
Resistencia máxima del conductor en CC a 20° C	5.69 Ohm/km

Características mecánicas

Flexibilidad del cable	Excelente
------------------------	-----------

Características de uso

No propagación de la llama	IEC 60332-1-2; FT1
Resistencia a aceites	Buena
Marcación secuencial	Doble marcación del metraje secuencial METRIUM
Resistencia a Radiación Ultravioleta	UL 2556 - Resistencia a los rayos solares
Midsparn	Yes
Referencia	
Temperatura máxima operación	70 °C
Temperatura de sobrecarga de emergencia	100 °C
Temperatura máxima del conductor en corto-circuito	160 °C

IDENTIFICACIÓN DE CALIBRE

Calibre	Identificación de calibre - Color de trazas
16 AWG	Celeste
14 AWG	Naranja
12 AWG	Verde

CONDICIONES DE CÁLCULO DE CORRIENTE B.T.; 70°C

CONDICIONES DE CALCULO DE CORRIENTE

Temperatura máxima del conductor : 70°C
 Temperatura ambiente : 30°C